



客户会签

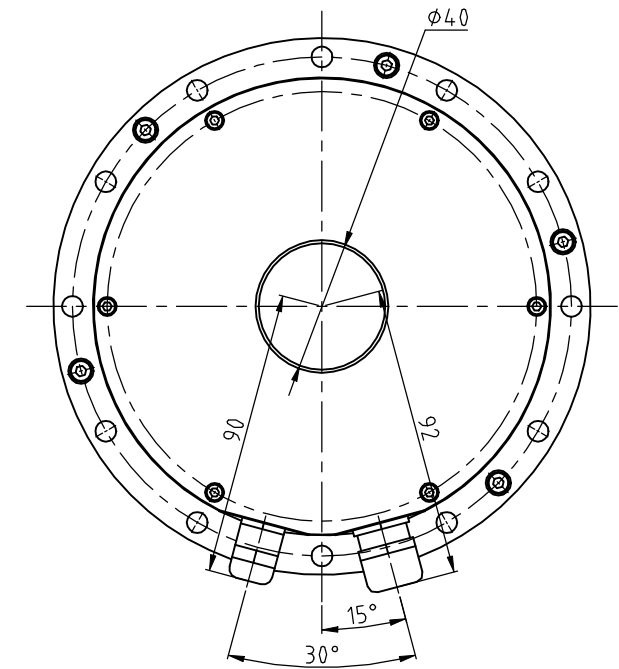


					关节模组	M170-D-XXX-BS-C00		
标记处数	更改内容	签 字	日 期			GJ-DW-ME-0048		
设 计								
审 核								
批 准					客户图样标记	重量(kg)	比 例	 <b>Laitual Drive</b>
工艺会签							1:1	
		版本号	A0		共 2 页		第 1 页	浙江来福谐波传动股份有限公司

电机参数	
电压	AC220V
额定功率	1500W
额定转速	2000rpm
最高转速	4000rpm
电机相电阻	0.3 0hms
电机相电感	0.98mH
电机线反电动势	46.5Vrms/krpm
电机极对数	10

客户会签	
------	--

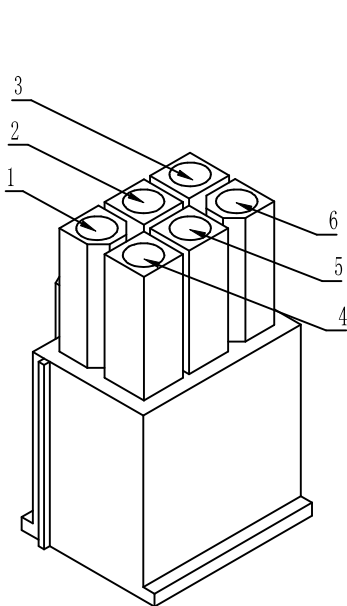



动力接头  
模组端插件塑壳：HX41405-6P  
模组端连接器端子：HX41406-6R/RT  
客户端插件塑壳：HX41406-6R  
客户端连接器端子：HX41406-6P/PT

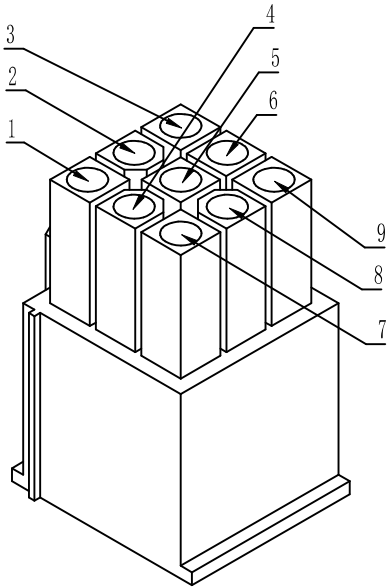

编码器接头  
模组端插件塑壳：HX41405-9P  
模组端连接器端子：HX41406-9R/RT  
客户端插件塑壳：HX41406-9R  
客户端连接器端子：HX41406-9P/PT

- 技术要求：
- 1. 模组动力线甩线300mm，信号线甩线300mm；
  - 2. 绝缘电阻(DC500V) > 500MΩ，绝缘耐压AC1500V(1分钟)；
  - 3. 编码器类型为：绝对值编码器，编码器协议为：RS485，编码器分辨率为：16位多圈，17位单圈；
  - 4. 外观无明显毛刺、划痕、磕碰等缺陷；
  - 5. 使用温度：-25~55℃；
  - 6. 防护等级：IP54；
  - 7. 单向定位精度：60Arc sec，重复定位精度：20Arc sec；

胶壳1：动力接头		
pin编号	信号名称	备注
1	U	
2	V	
3	W	
4	GND	
5	抱闸+	
6	抱闸-	
胶壳2：编码器接头		
pin编号	信号名称	备注
1	SL+	通讯+
2	GND(0V)	地
3	Vcc(5V)	电源
4	/	/
5	/	/
6	SL-	通讯-
7	PG	屏蔽
8	电池-	
9	电池+	

模组参数											关节模组				M170-D-XXX-BS-C00						
减速比	额定转矩 (Nm)	启动停止转矩容 许最大值(Nm)	瞬间容许最 大转矩(Nm)	额定转速 (rpm)	最高转速 (rpm)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	转矩常数 (Nm/Arms)	转动惯量 (kg•mm <sup>2</sup> )	重量 (kg)					GJ-DW-ME-0048						
51	255	523	892	39.2	78.4	10.39	21.31	24.54	2122	8.3	标记	处数	更改内容	签 字	日 期	客户图样标记	重量(kg)	比 例	 <b>Laitful Drive</b> 浙江来福谐波传动股份有限公司		
81	369	675	1270	24.7	49.4	9.47	17.32	38.98			设 计										
101	484	738	1400	19.8	39.6	9.96	15.18	48.61			审 核										
121	586	802	1530	16.5	33.1	10.06	13.77	58.23			批 准										
											工艺会签										
													版本号		A0						
											共 2 页				第 2 页						